SYSTEMY DACHOWE

z aluminium

70 LAT JAKOŚCI

od 1946

DACH & FASADA

WWW.PREFA.COM

okładka
Produkt: Panel dachowy i elewacyjny FX. 12
kolor: szary kamienny P.10
Lokalizacja: La Grave, Francja
Projekt: Atelier 17 C – Architectes
Wykonanie: Altibois

04
PREFA HISTORIA SUKCESU | FD.TEC | P.10

06
DACHÓWKA R.16 **NOWOŚĆ!**

10
DACHÓWKA KLASYCZNA

14
DACHÓWKA ROMB 44x44 **NOWOŚĆ!**

18
DACHÓWKA ROMB 29x29

22
DACHÓWKA ŁUPKOWA

26
PANEL DACHOWY FX.12

30
PREFALZ

36
PALETA KOLORÓW PREFA

38
PRZEGLĄD PRODUKTÓW

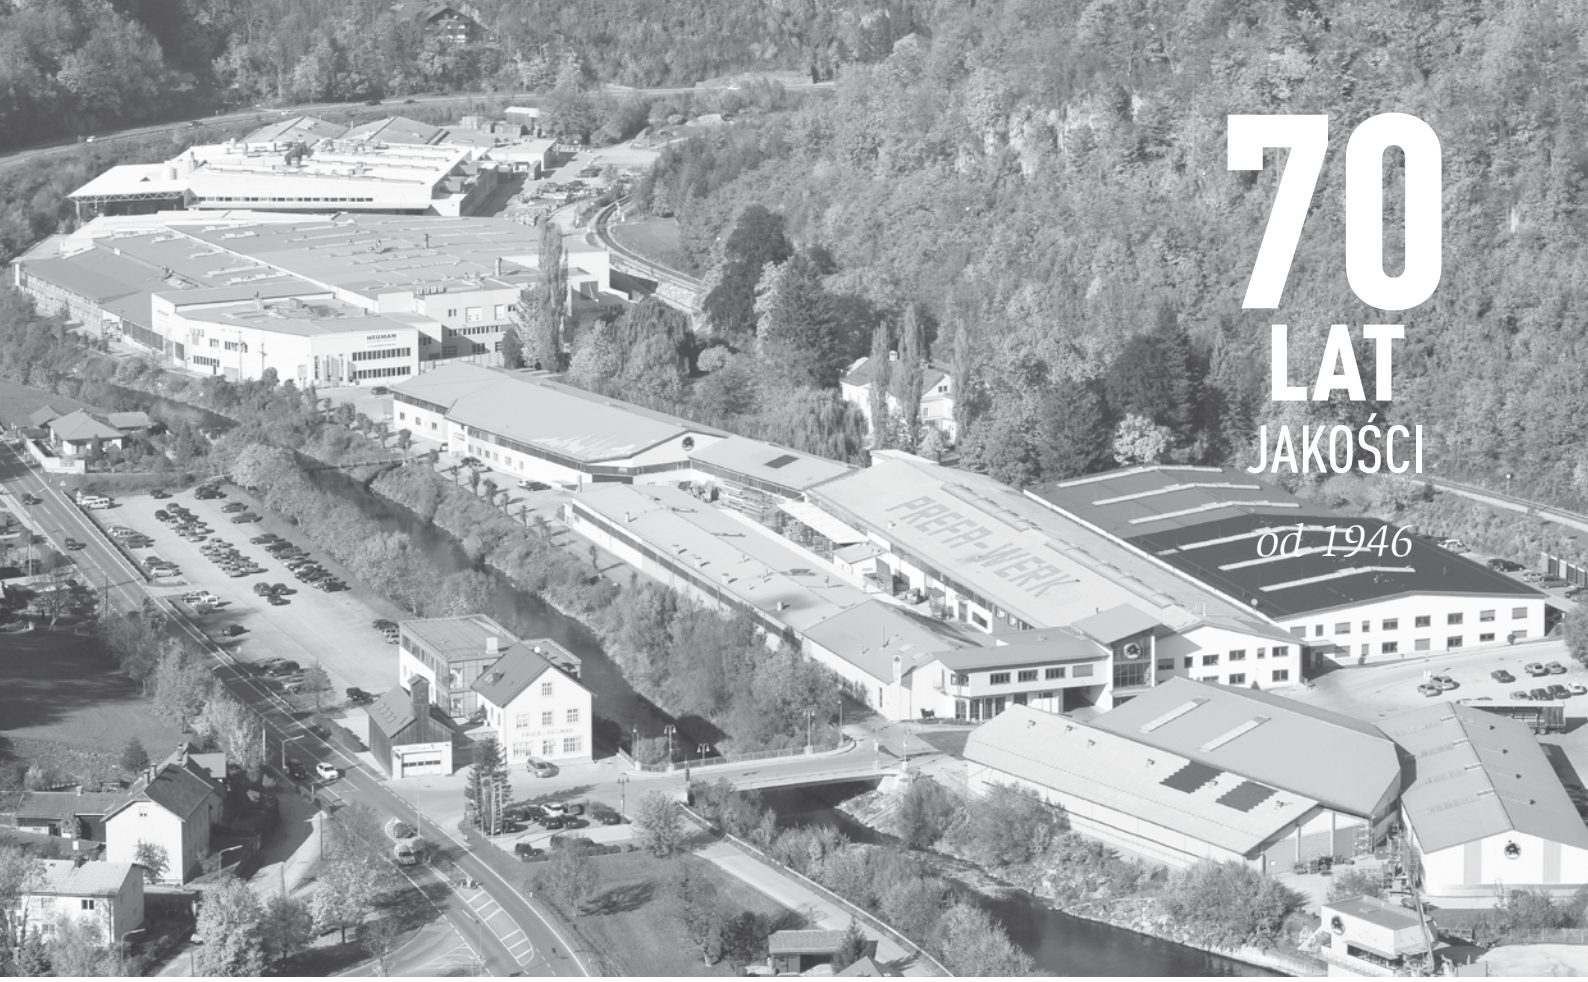

FD.TEC®
TECHNOLOGIA
TŁUMIENIA DRGAŃ

P.10®
40 LAT
GWARANCJI

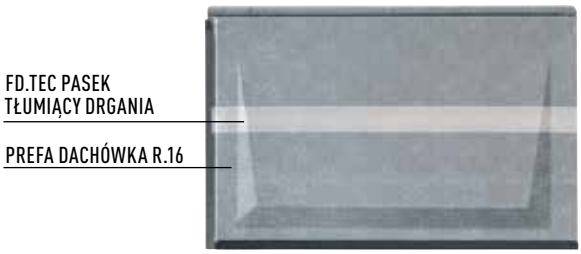

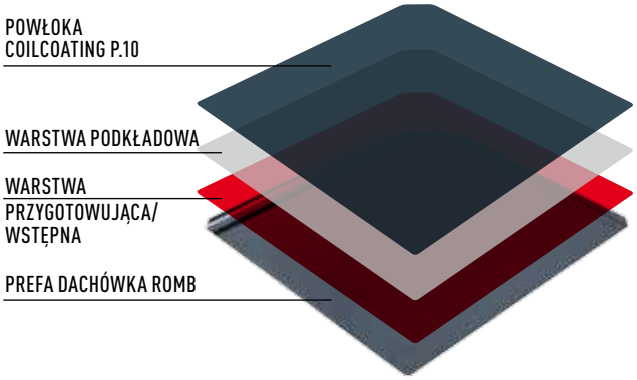

FD.TEC REDUKUJE DRGANIA

Dzięki wyjątkowej technologii FD.TEC, PREFA redukuje niechciane drgania do miniumum, ograniczając przy tym dalsze rozprzestrzenianie się dźwięków. Niewielki pasek znajdujący sie na spodniej stronie dachówki skutecznie zmniejsza hałas powstający podczas gradu lub deszczu.

TRWAŁY KOLOR DZIĘKI POWŁOCE P.10

Powłoka PREFA P.10 spełnia nawet najwyższe wymagania dotyczące jakości, jest także idealnym uzupełnieniem dla innych produktów PREFA. Materiał z powłoką P.10 jest z jednej strony niezwykle odporny na wszelkie negatywne wpływy środowiska zewnętrznego, z drugiej strony jest produktem wyjatkowo lekkim i stabilnym, który oferuje bardzo szerokie możliwości formowania.

PREFA HISTORIA SUKCESU

» PREFA Aluminiumprodukte GmbH od 70 lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów dachowych i elewacyjnych z aluminium, ciesząc się przy tym najwyższym uznaniem w całej Europie «

1946 PIERWSZA DACHÓWKA Z ALUMINIUM
Mistrz blacharski i dekarski Gödl z Salzburga wynajduje aluminiową dachówkę, której nadaje nazwę PREFA,

1955 POCZĄTEK PRODUKCJI W MARKTL
Produkcję dachówek PREFA przejmuje zakład Fried v. Neuman Zink- und Aluminiumwalzwerk

1978 LAKIEROWANIE PROSZKOWE
Na rynek trafia pierwsza lakierowana proszkowo dachówka PREFA i powlekane pasy aluminiowe do zastosowań blacharskich.

1980 POWŁOKA SP80
PREFA prezentuje innowacyjny system lakierowania SP80 w kolorze antracytowym, brązowym i ciemnozielonym

1981 PREFA PRZECHODZI DO TUBEX
Zakład Fried v. Neuman Ges.m.b.H. zostaje przejęty przez grupę Tubex pod kierownictwem Dr. Corneliusa Gruppa.

1983 DACHÓWKI ŁUPKOWE I SIDING
PREFA rozpoczyna produkcję dachówek łupkowych i sidingu z aluminium

1998 WASUNGEN
Po 6 latach od rozpoczęcia produkcji zostaje otwarty nowy zakład produkcyjny w Wasungen (Niemcy)

2001 DACH MOCNY JAK BYK!
Od 2001 PREFA zyskuje nowe logo i slogan

2004 ROZSZERZENIE DYSTRYBUCJI W EUROPIE
W 2004 powstają spółki dystrybucyjne PREFA na Węgrzech w Polsce, w Czechach i we Włoszech

2005 PREFA ACADEMY MARKTL
PREFA oferuje w swoim centrum szkoleniowym kompleksową wiedzę na temat swoich produktów i technik zastosowania

2010 POWŁOKA P.10
Powłoka P.10 spełnia najwyższe oczekiwania architektów

2012 PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12
Dzięki innowacyjnemu panelowi FX.12 PREFA realizuje jedno ze swoich podstawowych założeń - połączenie estetyki i niezawodności

2015 PREFA KWADRATOWA RURA SPUSTOWA
PREFA wprowadza na rynek nowatorskie elementy odwodnienia dachu

2016 DACHÓWKA R.16 | ROMB DACHOWY I FASADOWY 44X44
Innowacja wprowadzona przez PREFA łączy walory estetyczne wiekszych formatów z wyraźnie uproszczonym sposobem montażu

Produkt: PREFA dachówka R.16
kolor: antracyt P.10
Bildmontage

DACHÓWKA R.16

Nowy punkt
widzenia

Projekt dużego formatu

Dachówki klasyczne PREFA spełniają najwyższe wymagania dotyczące stabilności, wytrzymałości oraz możliwości uzyskania ponadczasowych, prostolinijnych form dachu. Nowa dachówka R.16 sprawia, że ta forma staje się jeszcze prostsza. Dzięki elementom o długości 70 cm, do pokrycia jednego metru kwadratowego dachu potrzebne jest jedynie 3,4 dachówki. Stwarza to możliwość uzyskania niezwykłych efektów estetycznych.

NOWOŚĆ!

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK R.16

Materiał	Powlekane aluminium, grubość 0,7 mm; dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS **Wielkosc** 700 x 420 mm powierzchni krycia
Rozmiar	700x420 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,5 kg/m²
Nachylenie dachu	od 17° = 31%
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielająca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	bezpośrednio, za pomocą trzech gwoździ PREFA 28/25



Produkt: PREFA dachówka R.16
kolor: antracyt P.10
Bildmontage

DACHÓWKA KLASYCZNA

Połączenie tradycji
z nowoczesnością

Klasyczne rozwiązania w nowej odsłonie

Skrzyżowanie nowoczesności z tradycją: Nowe dachówki aluminiowe firmy PREFA nadają „łuskowy” wygląd dachom i elewacjom, które dzięki matowej, eleganckiej strukturze emanują ekskluzywnością, a przy tym nie wymagają praktycznie żadnych zabiegów konserwacyjnych. Dachówki klasyczne PREFA idealnie nadają się zarówno do dachów nowych, jak i dachów remontowanych. Ponieważ ważą zaledwie 2,3 kg/m², można je bez problemu układać na nienaruszonych, starych konstrukcjach dachowych. Opatentowany system zakładek i mocowania sprawia, że zarówno dachy, jak i elewacje są maksymalnie odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Produkt: PREFA dachówka klasyczna
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Choëx, Schweiz
Wykonanie: Staub et Fils à Charrat

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK KLASYCZNYCH PREFA

Materiał	powlekane aluminium, grubosc 0,7 mm Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Rozmiar	600 x 420 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,3 kg/m²
Nachylenie dachu	od 12 = ok.21% (przy długosci krokwii do 7m) od 14 = ok. 25% (przy długosci krokwii 7-12m) od 16 = ok. 29% (przy długosci krokwii ponad 12 m)
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielajaca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm lub łatach 30x50 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	2 aluminiowe zaczepy mocujace na dachówke = 8 zaczepów na m²



DACHÓWKA ROMB 44x44

Odwaga realizowania
wyszukanych projektów.

Produkt: PREFA Romb dachowy i fasadowy 44x44
kolor: jasnoszary P.10
Bildmontage

Produkt: PREFA Romb dachowy i fasadowy 44x44
kolor: czerwony P.10 | jasnoszary P.10
Bildmontage

Wielkość stwarza nowe możliwości

Dzięki dachówce romb w formacie 44x44, PREFA stwarza nowe warunki dla innowacyjnej kreatywności. Duża powierzchnia dachówki sprawia, że na jednym budynku można połączyć tradycyjna formę i nowoczesne akcenty, nie rezygnując przy tym z najwyższej jakości i wytrzymałości materiału. Nowa dachówka PREFA imponuje niewielkim ciężarem i wydajnością w zastosowaniu. Zintegrowane listwy montażowe umożliwiają szybki i tani montaż elementów dachu i fasady.

NOWOŚĆ!

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK ROMB 44X44

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Rozmiar	437 x 437 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,6 kg/m²
Nachylenie dachu	od 12° = ok. 21 % (przy długości krokwii do 7m) od 14° = ok. 25 % (przy długosci krokwii 7-12m) od 16° = ok. 29 % (przy długosci krokwii ponad 12 m)
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielająca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	bezpośrednio, 4 szt. gwoździ PREFA na dachówkę; 20 gwoździ/m²



DACHÓWKA ROMB 29X29

Bezkompromisowa jakość i estetyka

Produkt: Dachówka romb 29x29
kolor: jasnoszary P.10
Lokalizacja: Bozen, Włochy
Projekt: Markus Vigl
Wykonanie: Spenglerei Stuefer GmbH

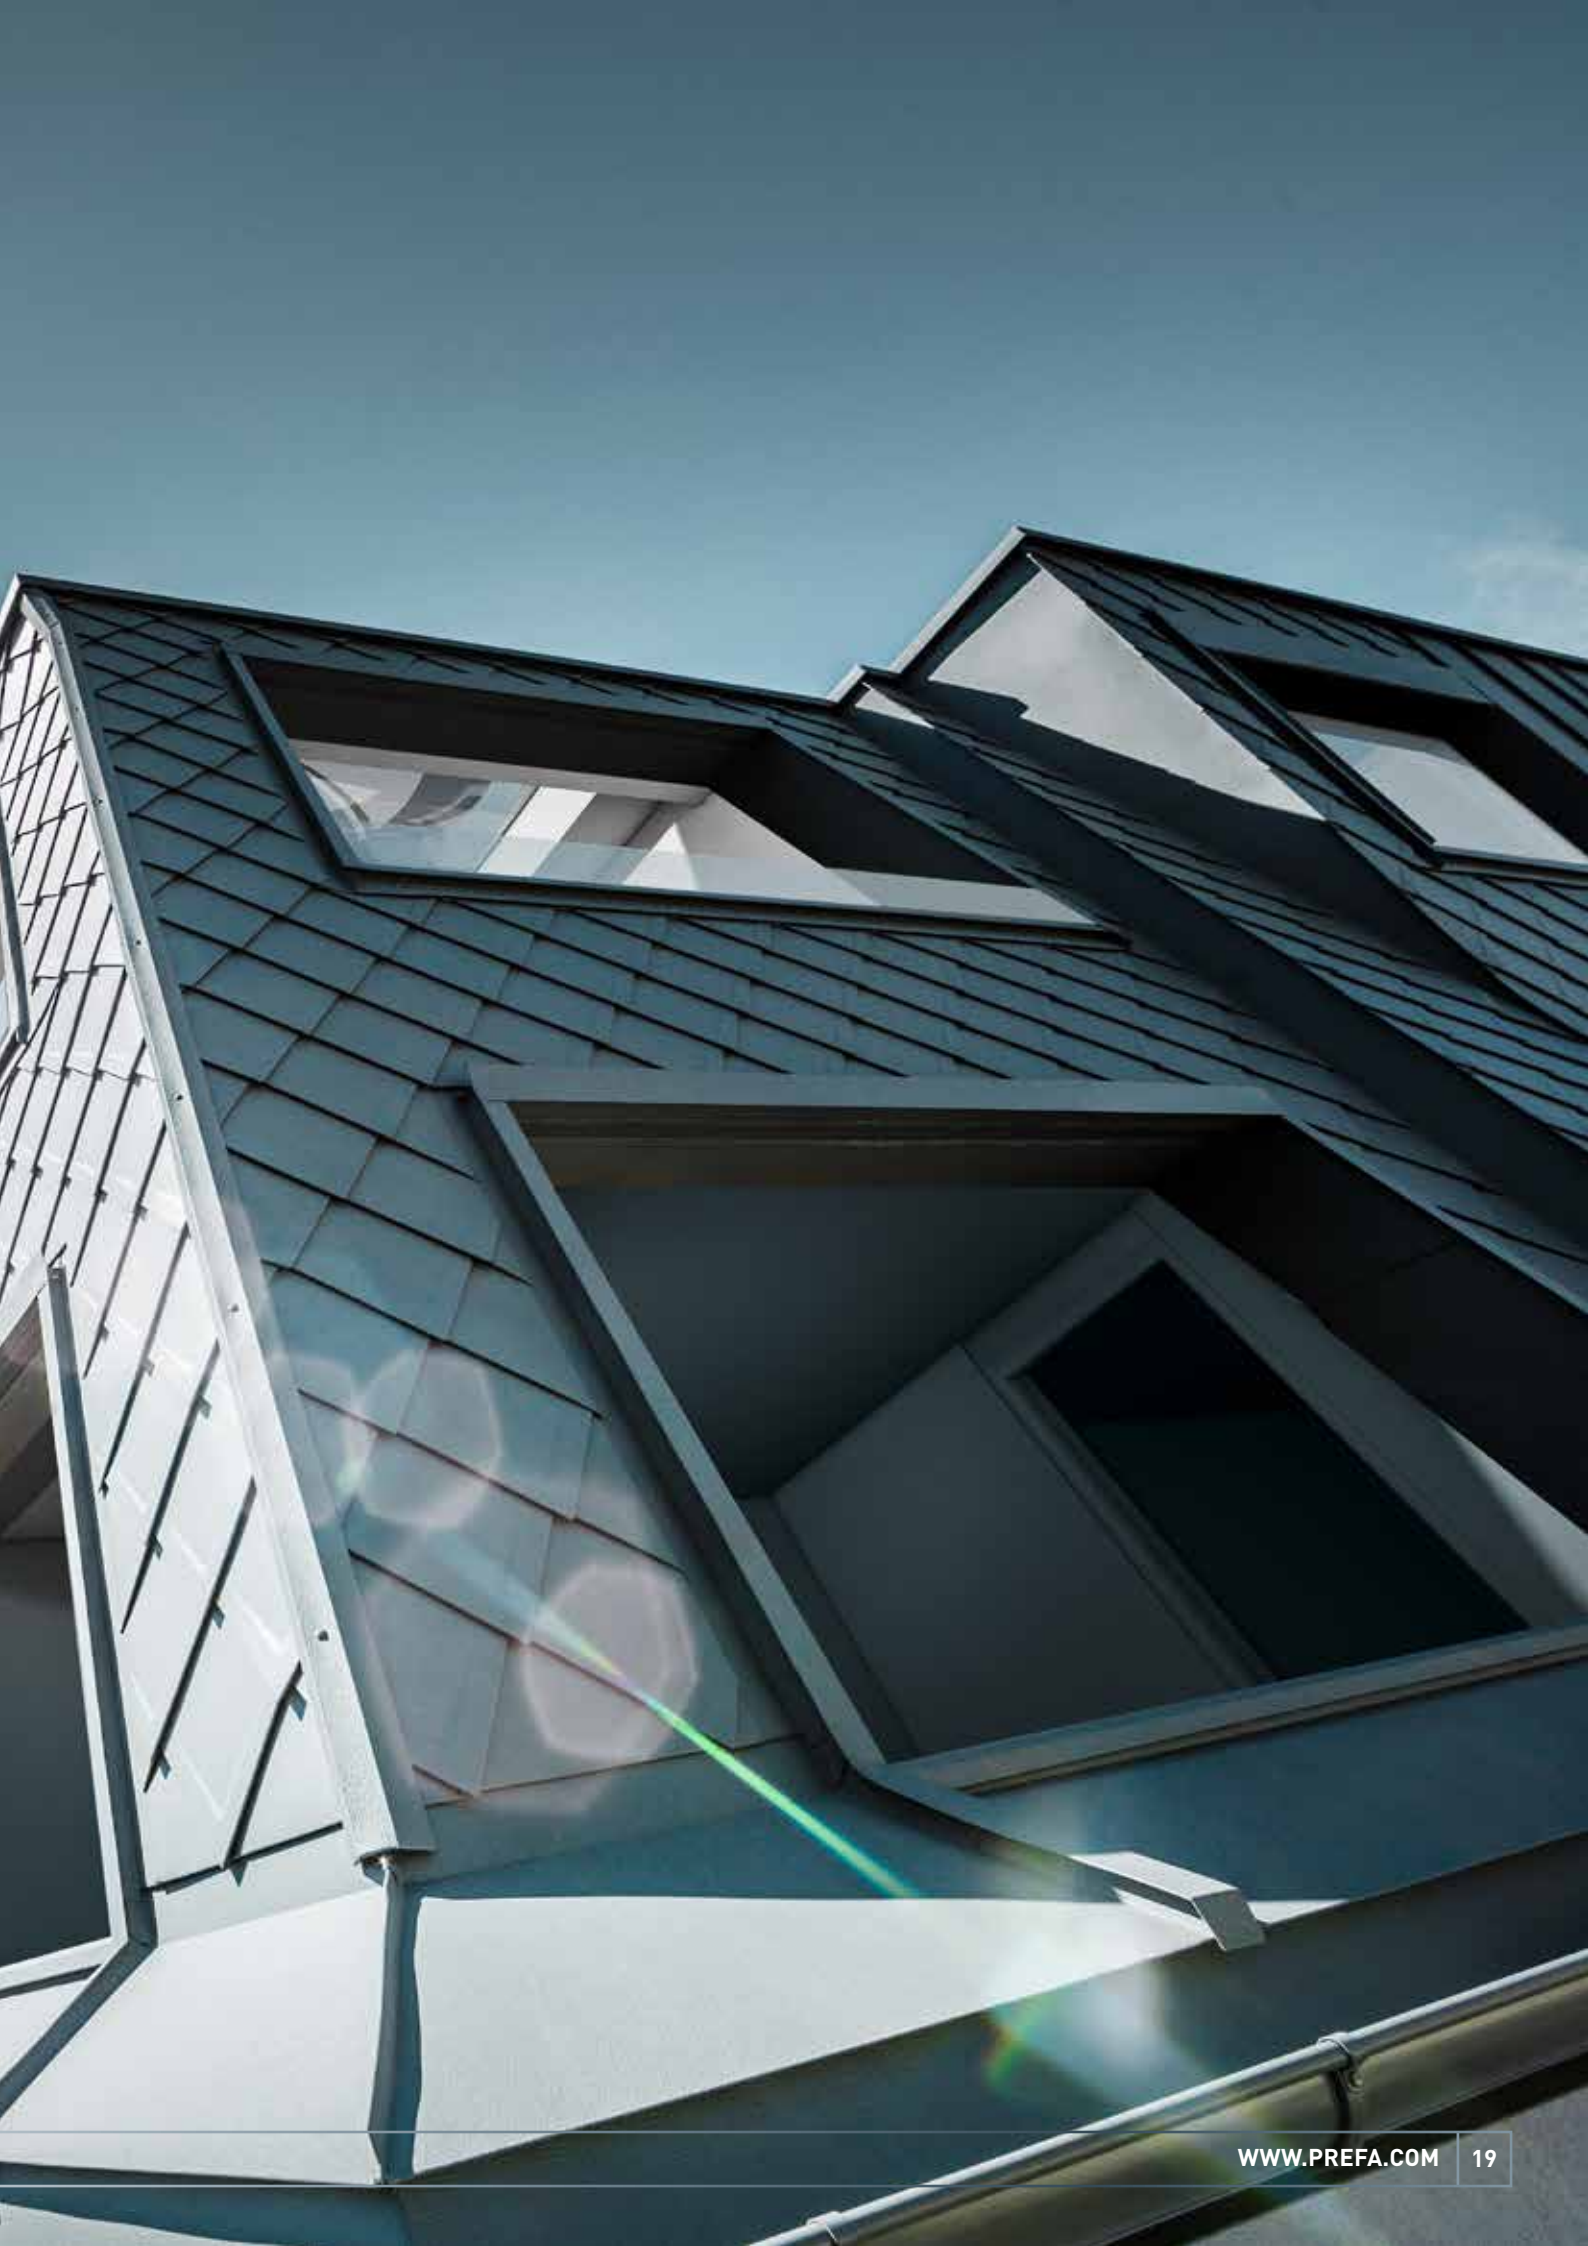

Produkt: Romb fasadowy 20x20
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Brüssel, Belgia
Projekt: Dimitri Saerens – Aura
Wykonanie: A & S Dakwerken

Rozwiązanie dla twoich problemów jest ekstremalnie proste

Idealny dach do specjalnych wymagań: Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce” i specjalnemu systemowi mocowania, niezwykle solidne, małoformatowe dachówki romb są wyjątkowo odporne na wiatr i inne ekstremalne warunki atmosferyczne. Niewielka masa, wynosząca zaledwie 2,60 kg/m² sprawia, że dachówki PREFA romb idealnie nadają się nie tylko do krycia nowych dachów i remontów, ale także do układania na starej, nienaruszonej konstrukcji dachowej. Dachy z dachówek PREFA romb wyróżniają się także optycznie za sprawą eleganckiej struktury powierzchni.



DANE TECHNICZNE DACHÓWKI ROMB 29X29

Materiał	powlekane aluminium, grubosc 0,7 mm Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Rozmiar	290 x 290 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,6 kg/m²
Nachylenie dachu	od 22° = ok. 40 %
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielająca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	1 zaczep mocujący na dachówkę = 12 zaczepów na m²

Produkt: Romb fasadowy 29x29
kolor: jasnoszary P.10
Lokalizacja: Wiedeń, Austria
Projekt: Architekturbüro Treberspurg
Wykonanie: Rudolf Wukitsevits

Produkt: PREFA dachówka łupkowa
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Wiedeń, Austria
Projekt: Dipl. Ing. Markus Schuster
Wykonanie: Schibich Hermann GmbH

DACHÓWKA ŁUPKOWA

Mocny dach,
łatwe wykonanie

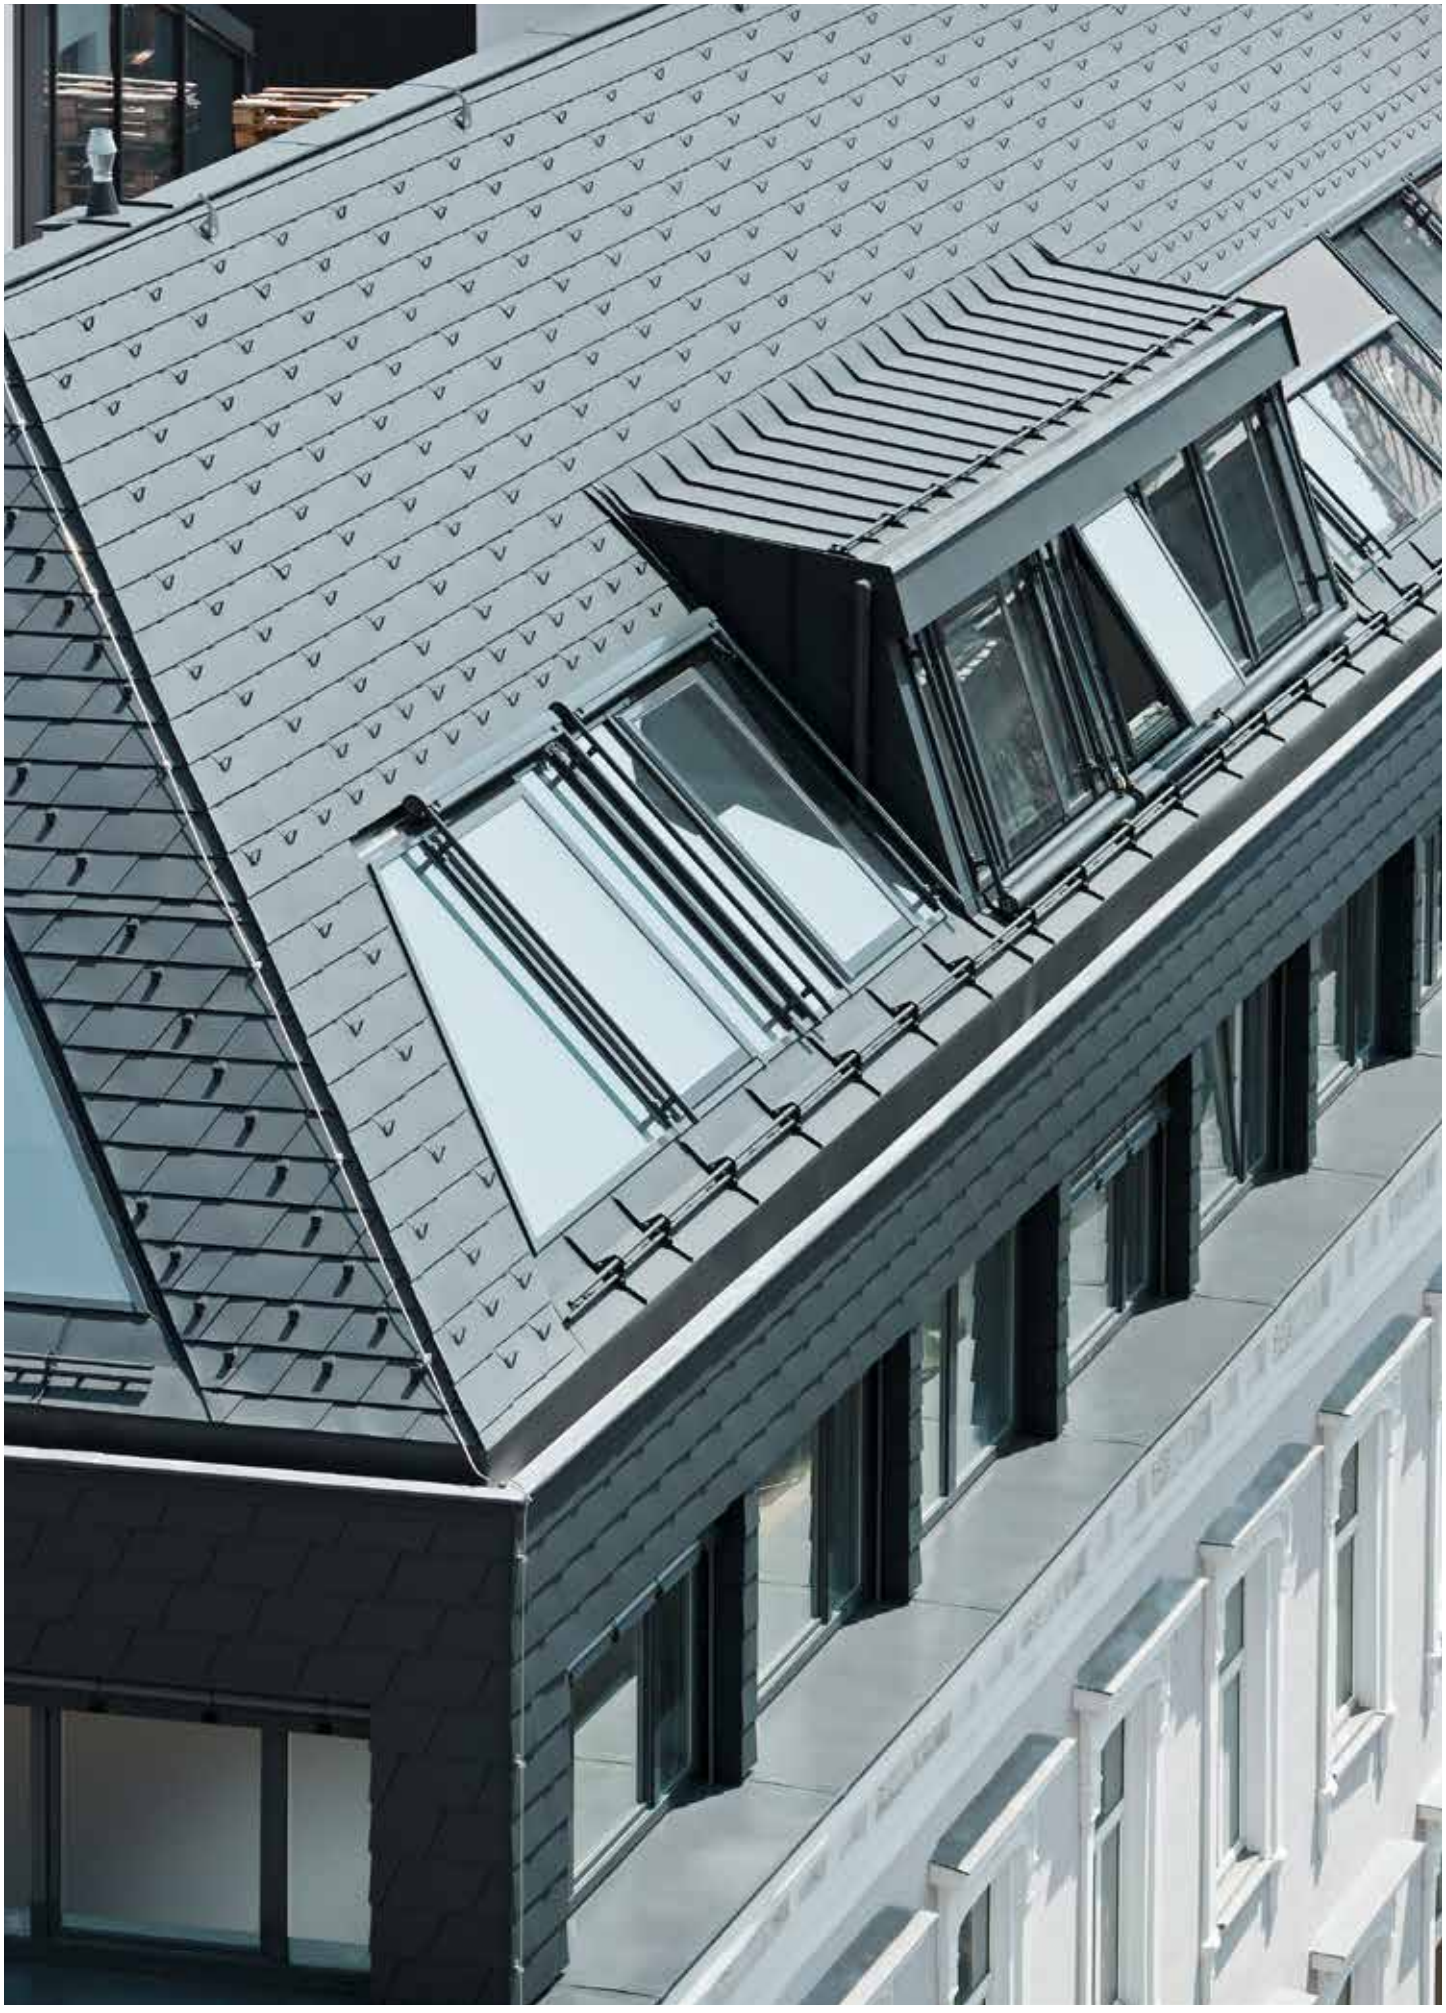

Produkt: dachówka łupkowa
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Wiedeń, Austria
Projekt: Dipl. Ing. Markus Schuster
Wykonanie: Schibich Hermann GmbH

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK ŁUPKOWYCH PREFA

Materiał	powlekane aluminium, grubosc 0,7 mm Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Rozmiar	420 x 240 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,5 kg/m²
Nachylenie dachu	od 25° = ok. 47 %
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielająca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 10 zaczepów na m²

Idealnie dopasowany do każdego projektu

Dach, który elastycznie dopasowuje się do wymagań architekta: małoformatowe, bardzo lekkie dachówki łupkowe PREFA pokazują swoje zalety zarówno na najmniejszej powierzchni, jak i w wielkich projektach. Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce" i ukrytemu mocowaniu, dachówki łupkowe PREFA nie tylko odznaczają się odpornością na wiatr i inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne, ale pokazują również swoje niepodważalne walory dekoracyjne. Zarówno przy układaniu nowego dachu, jak i remontu starego, wybierając dachówki łupkowe PREFA, można liczyć na idealne połączenie jakości, funkcjonalności i estetyki.

PANEL DACHOWY FX.12

Indywidualny design
dla dachu

Produkt: Panel dachowy i elewacyjny FX. 12
kolor: szary kamienny P.10
Lokalizacja: La Grave, Frankreich
Projekt: Atelier 17 C – Architectes
Wykonanie: Altibois

Produkt: Panel dachowy i elewacyjny FX. 12
kolor: Szary kamienny P.10
Lokalizacja: La Grave, Francja
Projekt: Atelier 17 C – Architectes
Wykonanie: Altibois

NOWY WYGLĄD SYSTEMU PRĘTOWYCH BARIER PRZECIWŚNIEGOWYCH PREFA:
dla dachówek klasycznych, łupkowych, rombów i FX.12. Ogromną zaletą nowego systemu barier śniegowych jest łatwy montaż. System barier śniegowych może być też montowany powtórnie. Dostępny jest on we wszystkich kolorach systemów dachowych PREFA (dostępnych dla małych formatów).

Sztuka realizowania najbardziej wyszukanych projektów

Panel dachowy i elewacyjny FX.12 jest innowacyjnym i jedynym w swoim rodzaju produktem, który dzięki swojej oryginalnej fakturze umożliwia tworzenie niezwykle futurystycznych obiektów. Wyjatkowa powłoka, która zmienia swój wyglad wraz z kątem padania światła sprawia, że każdy obiekt staje się prawdziwym unikatem. Indywidualny wygląd budynku można podkreślić również poprzez zastosowanie paneli FX.12 w dwóch dostępnych wielkościach.

DANE TECHNICZNE PREFA PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7mm dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Rozmiar	700 x 420 mm i 1400 x 420 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,4 – 2,5 kg/m²
Nachylenie dachu	od 17° = ok. 31 %
Podkonstrukcja i warstwa rozdzielająca	Na pełnym deskowaniu min. 24 mm; zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	bezpośrednio, za pomocą 3 gwoździ PREFA 28/25 (mały panel) lub 5 gwoździ (duży panel)



Produkt: panel dachowy PREFA FX.12
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Rüsselsheim, Niemcy
Projekt: Architekturbüro A°ID

Produkt: Prefalz
kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Budapeszt, Węgry
Projekt: Tér-Alkotó Stúdió
Wykonanie: Ács-Bádogos-Szigetelő Kft.

PREFALZ

Nieograniczone możliwości tworzenia z aluminium

Produkt: Prefalz
kolor: zielona patyna
Lokalizacja: Opinogóra, Polska
Projekt: Płockie Pracownie Projektowe
Wykonanie: DEK-MAR

DANE TECHNICZNE BLACHY PREFALZ

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie proszkowe
Wielkosc	0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, (0,7 x 1.000 mm również dostępny)
Ciezar	ok. 1,89 kg/m² Efektywne zużycie przy rolce 500 ok 2,3 kg.m2, przy rolce 650 ok 2,2 kg/m²)
Montaż	na pełnym deskowaniu, od 3°, należy uwzględnić miejscowe normy
Warstwa rozdzielająca	zalecamy zastosowanie warstwy rozdzielającej (należy uwzględnić miejscowe warunki zastosowania)
Mocowanie	Zaczepy przesuwne i stojące PREFA w zależności od wymagań statycznych



PREFALZ - nowe formy kreatywności

Otwierają się nowe widoki na kreatywność i trwałość! PREFALZ jest pod każdym względem synonimem wyjątkowej różnorodności dachów i elewacji. Elastyczne pasy ze stopów aluminiowych można, mimo najwyższej trwałości lakieru i powierzchni, bardzo łatwo formować. Znakomite właściwości materiałowe w połączeniu z szeroką gamą kolorów sprawiają, że możliwości realizacji kreatywnych wizji są praktycznie nieograniczone. Ponadto lakierowanie proszkowe w technologii CoilCoating zapewnia nie tylko wysoką trwałość, lecz także sprawia, że blachy nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.

Produkt: Prefalz
kolor: antracyt P.10 | jasnoszary P.10
Lokalizacja: Weiden am See, Austria
Projekt: ad2 architekten ZT KG
Wykonanie: Peter Koch GesmbH

Produkt: Prefalz
kolor: jasnoszary P.10
Lokalizacja: Kővágószölös, Ungarn
Projekt: Prof. Dr. Zoltán Bachmann & Dr. Agnes Borsos
Wykonanie: Ákos Stang

Marzenia stają się rzeczywistością

Blacha Prefalz reprezentuje zupełnie nową jakość. Dzięki swojej niezwykłej plastyczności stwarza możliwość innowacyjnych rozwiązań na dachu i fasadzie nie tracąc przy tym na jakości i wytrzymałości.

PALETA KOLORÓW **PREFA**

systemy dachowe

1 Dachówka Klasyczna
2 Dachówka Klasyczna R.16
3 Dachówka Klasyczna
4 Dachówka Romb 29x29 | 44x44
5 Panel Dachowy FX.12
6 Prefalz

PREFA P.10

Aluminiowa innowacja

01 brązowy P.10

1 2 3 4 5 6



02 antracyt P.10

1 2 3 4 5 6

04 ceglasty P.10

1 2 3 4 5 6

05 czerwony P.10

1 2 3 4 5 6

NOWOŚĆ!

06 zieleń mchu (podobny RAL 6005)

1 2 3 4 5 6

NOWOŚĆ!

07 jasnoszary P.10

1 2 3 4 5 6

NOWOŚĆ!

08 szarocynkowy (Barwa własna)

6



NOWOŚĆ!

10 biały PREFA (podobny RAL 9002)

6

NOWOŚĆ!

11 orzechowy brąz (testa di moro)

1 2 3 4 5 6

43 szary kamienny P.10*

1 2 3 4 5 6

*Kolor szary kamienny P.10 oddaje naturalną barwę charakteryzującą się różnorodnością tonacji, która nadaje mu niepowtarzalny charakter. Dotyczy to również kolorów: piaskowy P.10, rdzawy brąz P.10, zielona patyna, szara patyna.
**Zmiany optyczne powierzchni powstałe podczas montażu nie podlegają gwarancji. Należy stosować się do instrukcji montażu.
***Przy powlekaniu kolorami metalicznymi mogą występować różnice odcieni.

12 srebrny metalik*** (podobny RAL 9006)

6

13 naturalny*/**

1 2 3 4 5 6

23 ciemnoszary (Barwa własna)

6

45 medalowy braz (Barwa własna)***

6

46 zielona patyna (Barwa własna)*

6

47 szara patyna (Barwa własna)*

6

PREFA ASORTYMENT
w jednym spojrzeniu.

SYSTEMY DACHOWE I FASADOWE - MAŁE FORMATY

DACHÓWKA KLASYCZNA
NA DACHY I ELEWACJE
Wielkość 600 x 420 mm powierzchni krycia

NOWOŚĆ!

PREFA DACHÓWKA R.16 **NOWOŚĆ!**
NA DACH
Wielkość 700 x 420 mm powierzchni krycia

PREFA ŁUPKOWE PŁYTKI DACHOWE I ELEWACYJNE
NA DACHY I ELEWACJE
Wielkość 420 x 240 mm powierzchni krycia

NOWOŚĆ!

PREFA DACHÓWKA ROMB 29x29
NA DACH bez przetłoczenia
Wielkość 290 x 290 mm powierzchni krycia

PREFA DACHÓWKA ROMB 44x44 **NOWOŚĆ!**
NA DACH
Wielkość 437 x 437 mm powierzchni krycia

NOWOŚĆ!

ROMBY FASADOWE 20x20 NA ELEWACJE
Wielkość 200 x 200 mm powierzchni krycia

ROMBY FASADOWE 29x29 NA ELEWACJE
Wielkość 290 x 290 mm powierzchni krycia

ROMBY FASADOWE 44x44 NA ELEWACJE **NOWOŚĆ!**
Wielkość 437 x 437 mm powierzchni krycia



PREFA PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12
NA DACHY I ELEWACJE
Wielkość 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

PREFA SOLAR AKCESORIA

SOLAR SYSTEM MOCOWAŃ I AKCESORIA

PŁYTA KOMPOZYTOWA

NA ELEWACJE
Wielkość 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

PREFA SIDING

NA ELEWACJE
Wielkość 0,7 x 138 x 500 do 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 do 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 do 6.200 mm

PREFALZ

NA DACH
Wielkość 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

NA ELEWACJE
Wielkość 0,7 x 500 mm

PREFA PROFILE WYTŁACZANE

PREFA PROFIL FALISTY NA ELEWACJE
Wielkość 10/47/2,0 mm, szerokość 140 mm | **Ciężar** 6,62 kg/m²

PREFA PROFIL TRÓJKĄTNY NA ELEWACJE
Wielkość 22/40/2,0 mm, szerokość 200 mm | **Ciężar** 7,5 kg/m²

PREFA BLACHA FALISTA

NA ELEWACJE
Wielkość 18/76/0,7 oder 1,0 mm, szerokość 140 mm
Ciężar 2,3–3,3 kg/m²

ODWODNIENIE DACHU

KOMPLETNY SYSTEM
POJEDYNCZE ELEMENTY DO RYNIEN I RUR
rynny półokrągłe, prostokątne i leżące

PREFA KWADRATOWE RURY SPUSTOWE
KOMPONENTY DO RYNIEN I RUR
Rozmiar 100 x 100 mm

PREFA

DACH
MOCNY JAK BYK!

GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SZWARJCARIA 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCJA 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

REPUBLIKA CZESKA 19300 Prag
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

WEGRY 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warschau
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 ZALET DACHÓW PREFA

! WIATROODPORNOŚĆ
! ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
! TRWAŁOŚĆ
! LEKKOŚĆ
! ESTETYKA
! TRWAŁOŚĆ KOLORU
! OPTYMALNE RO ZWIAZANIE DO RENOWACJ I
! KOMPLETNY SYSTEM
! OCHRONA SRODOWISKA
! 40 LAT GWARANCJ I

GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTEPUJACYCH KRAJACH:
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegen, Republika Czeska, Słowacja, Wegry, Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja

*Gwarancja koloru obejmuje gwarancje na lakier i dotyczy łuszczenia sie, powstawania pecherzy przy zachowaniu zawartych w certyfi kacie warunków. Wiecej informacji dot. gwarancji na materiał i kolor na stronie www.prefa.com/gwarancja

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger

Zastrzega się możliwość błędów drukarskich i wprowadzania zmian. Rozbieżności kolorów wynikają z właściwości druku. 04.2016 | PL | JR